



Короткая
кольцевая фреза,
30 мм
Ø 18 – 35 мм

Число оборотов:
360 min⁻¹



MAV 1500 – AUTOMAB SE

Сверлильный станок на магнитном основании с автоматической подачей.
Предназначен для универсальных работ при монтаже и в производстве.

Автоматическая подача при сверлении, ручной обратный ход.

Повреждение
исключено


Интегрированы в корпус станка подводящие провода к двигателю

Технические характеристики:

Мощность двигателя:	1080 Вт
Термозащита:	—
Отключение крутящего момента:	—
Электронная регулировка:	—
Ревверсивный двигатель:	—
Шпиндель:	непосредственное крепление
	Посадочная поверхность 19 мм (3/4")
Индикатор усилия магнита:	✓
Рабочий ход:	77 мм
Размеры магнита:	180 x 90 мм
Вес:	17 кг

Исполнение 230 В

Исполнение 110 В

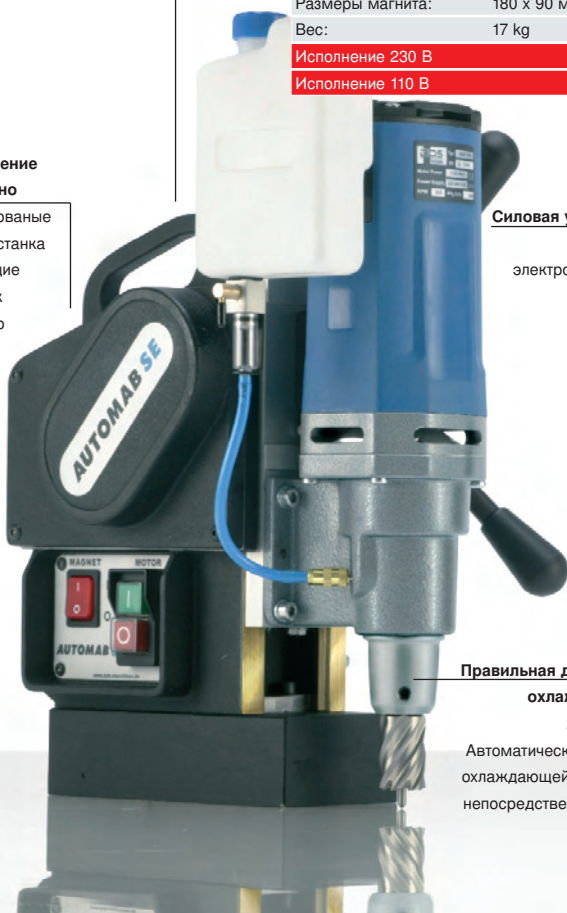

Силовая установка

1080 Вт
электродвигатель

Правильная дозировка охлаждающей жидкости

Автоматическая подача охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания.