



RF 12/13

Сварочная горелка РФ 12

для диаметров проволоки: от 0,6 до 0,8 мм
Сила тока: 100 А, CO₂ при П.Н. 60%

Сварочная горелка РФ 13

для диаметров проволоки: от 0,6 до 0,8 мм
Сила тока: 130 А, CO₂ при П.Н. 60%

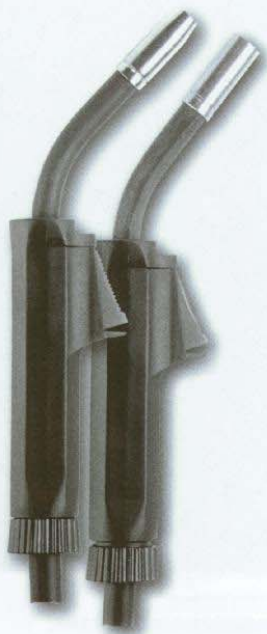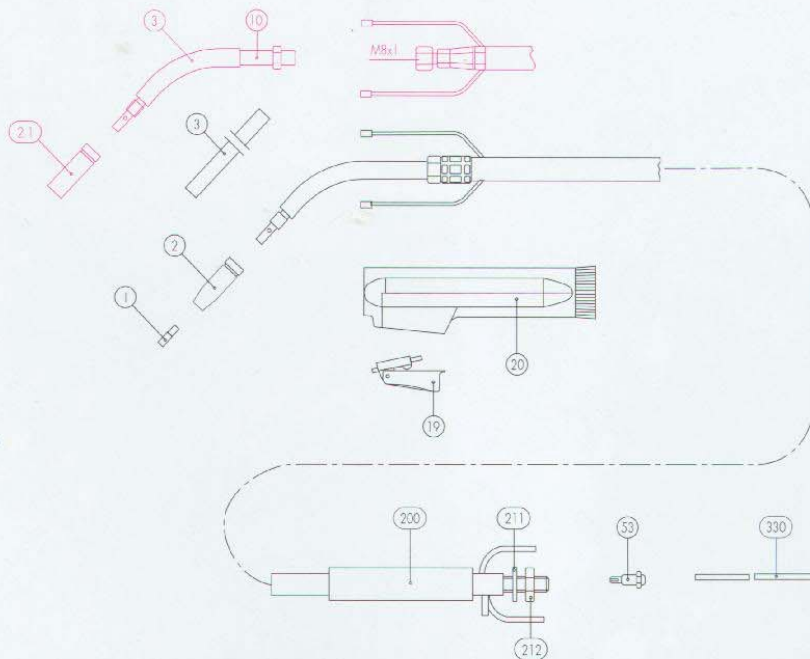

Поз.	Наименование	Номер по каталогу	
	RF 12 2,0 м	001.Д088	
	RF 12 2,5 м	001.Д089	
	RF 12 3,0 м	001.Д090	
	RF 13 2,0 м Т	266.Д008	
	RF 13 2,5 м Т	266.Д009	
	RF 13 3,0 м Т	266.Д010	
1	Наконечник 0,6 Е-Сu Наконечник 0,8 Е-Сu Наконечник 1,0 Е-Сu	для проволоки 0,6 для проволоки 0,8 для проволоки 1,0	140.0002 140.0037 140.0229
2	Сопло цилиндрическое, внутр. диам. 13		145.0001
2.1	Сопло коническое, внутр. диам. 9		145.0011
3	Изолирующий шланг		006.0017
10	Мундштук 14К		006.0001
19	Включатель 2х-полюсный		185.0005
20	Рукоятка 2х-полюсная Т		180.0017
53	Зажим с резьбой		139.0001
200	Суппорт кабеля МБ 14		500.0150
211	Диск		001.0155
212	Шестигранная гайка М12х1		500.0080
330	Направляющая спираль, изол. 1,3/3,8 с зажимом для 2 м		123.Д066
	Направляющая спираль, изол. 1,3/3,8 с зажимом для 2,5 м и 3 м		123.Д002
	Направляющая спираль, изол. 1,5/3,6 с зажимом для 2 м		123.Д009
	Направляющая спираль, изол. 1,5/3,6 с зажимом для 2,5 м и 3 м		123.Д011